


Concessionnaire Honda : Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

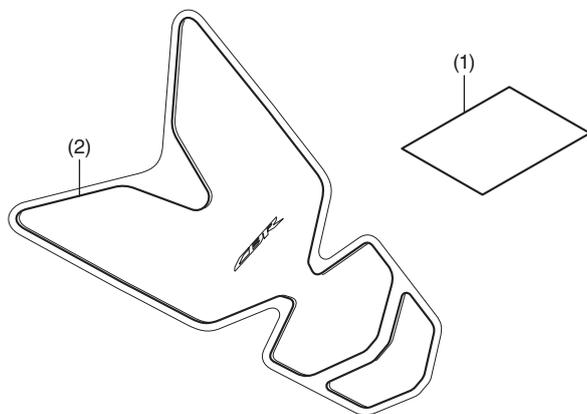

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Protection de réservoir	1

FOURNITURES NECESSAIRES

Alcool isopropylique
Chiffon d'atelier

INSTRUCTIONS


⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.


REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21°C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.


- Consultez le manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces.

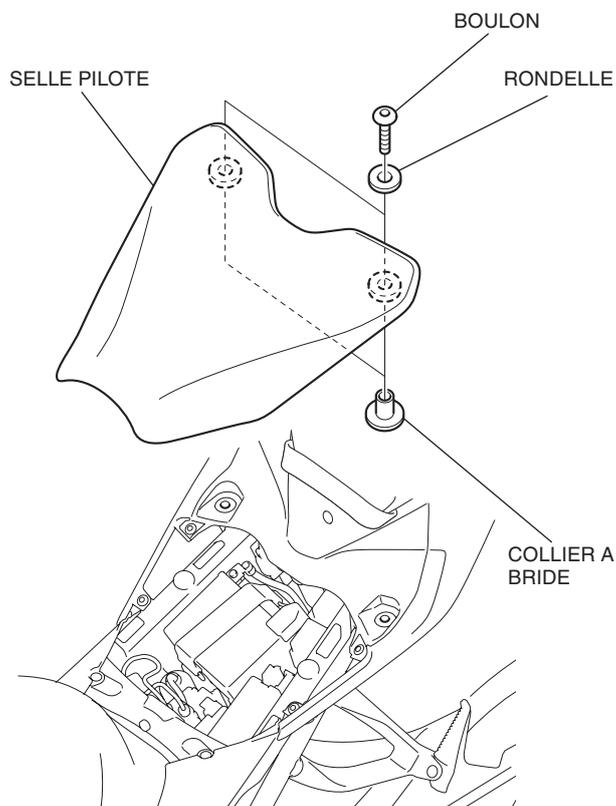


- Découpez l'une des extrémités des parties adhésives détachables situées à l'arrière de la protection de réservoir, comme indiqué.

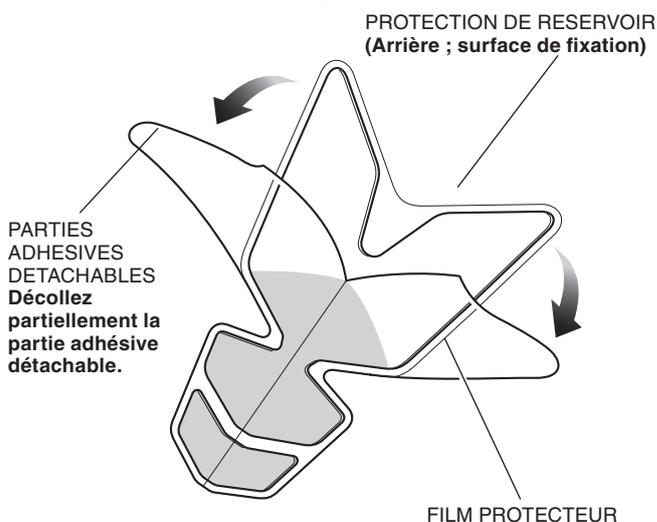


3. Posez la protection de réservoir sans appuyer dessus, comme indiqué.
 - **Positionnez la protection de réservoir au centre du réservoir de carburant.**
 - **Veillez à ne pas recouvrir l'étiquette du réservoir de carburant avec la protection de réservoir.**

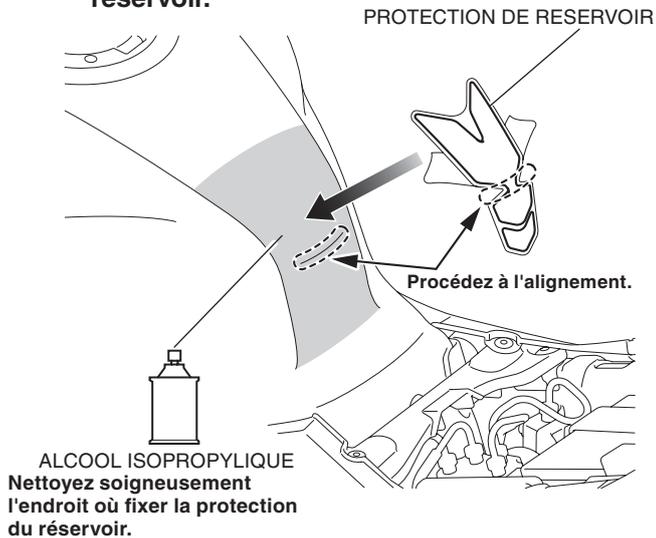

4. Fixez la protection de réservoir de carburant, comme indiqué.

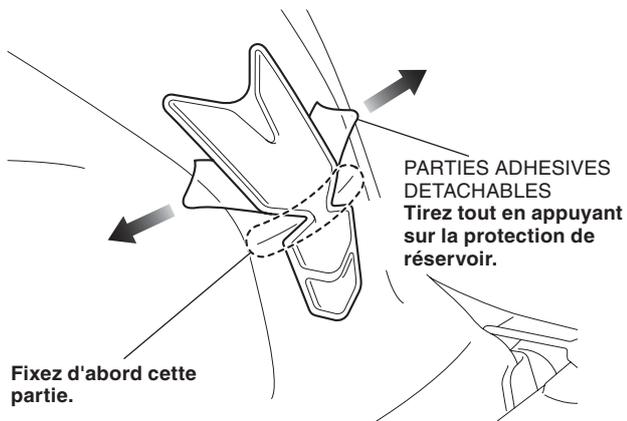

5. Appuyez sur la protection de réservoir de manière radiale pour la fixer, comme indiqué.

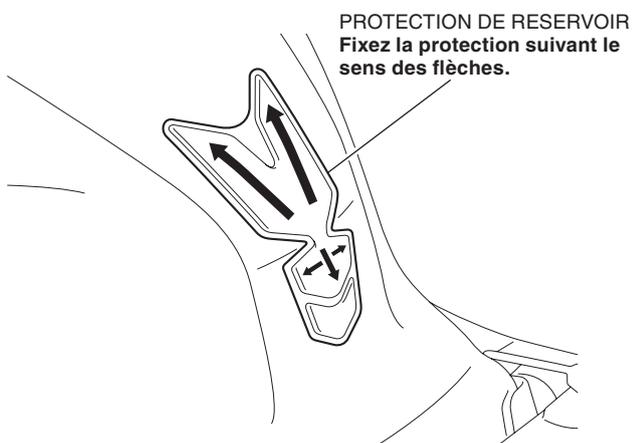

6. Exercez une pression adéquate sur la protection de réservoir posée et retirez le film protecteur.
7. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.