


**Concessionnaire Honda : remettez un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

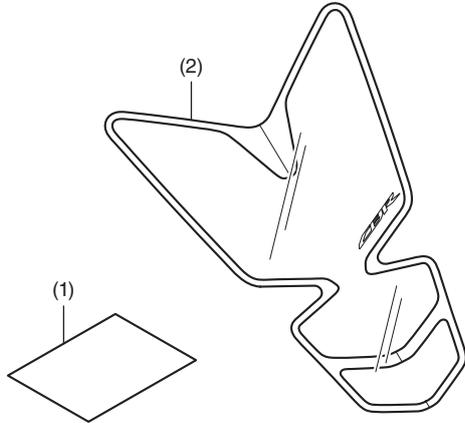

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Protection de réservoir	1

## FOURNITURES NECESSAIRES


Ruban-cache  
Alcool isopropylique  
Chiffon d'atelier

## INSTRUCTIONS


### REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.



1. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

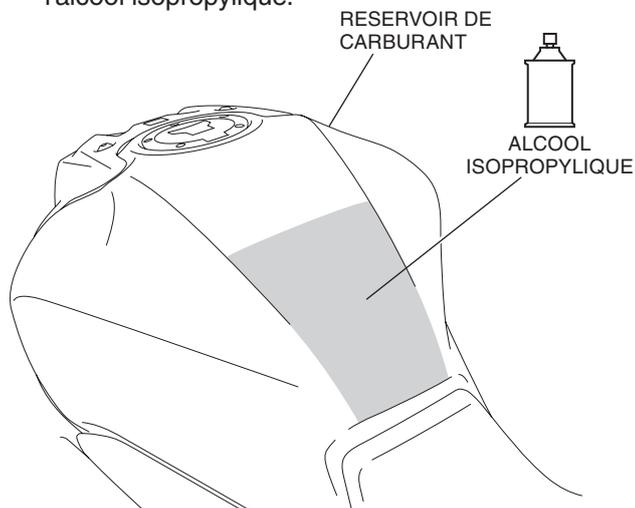


2. Retirez le film d'application comme indiqué.

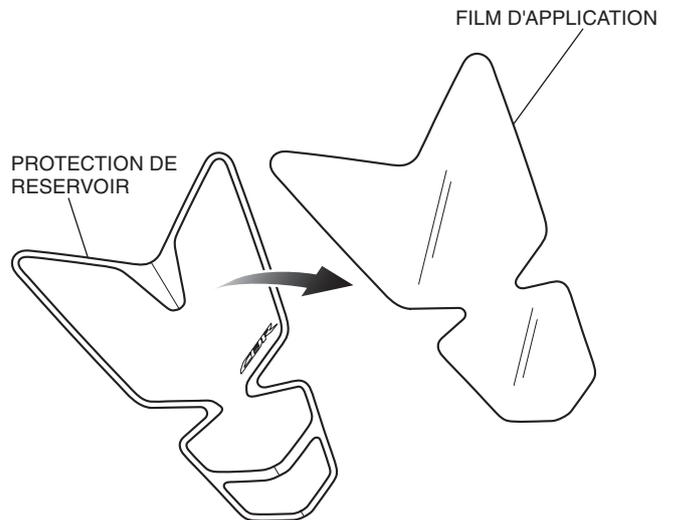


3. Disposez la protection de réservoir comme indiqué et faites un repère avec du ruban-cache.

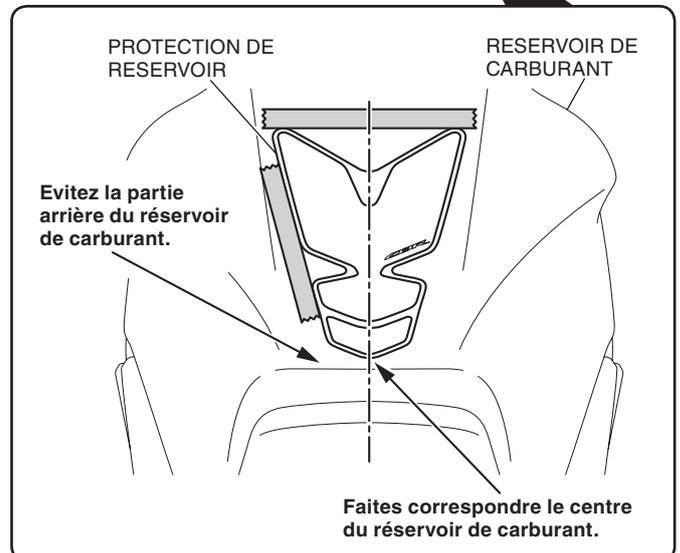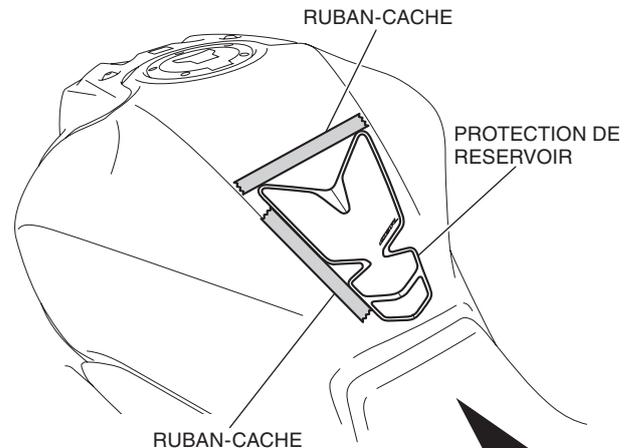


4. Décollez la partie adhésive détachable au dos de la protection de réservoir comme indiqué.

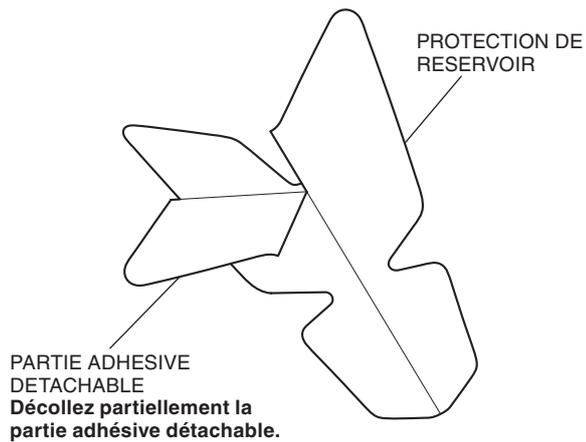

5. Fixez la protection de réservoir de carburant, comme indiqué.

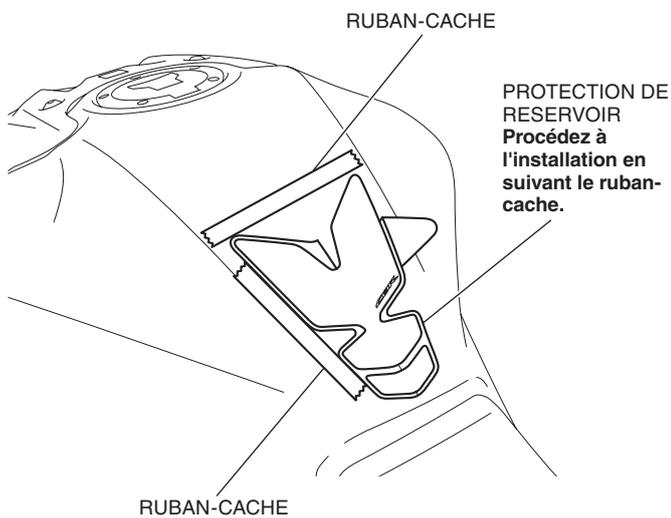

6. Décollez la partie adhésive comme indiqué.

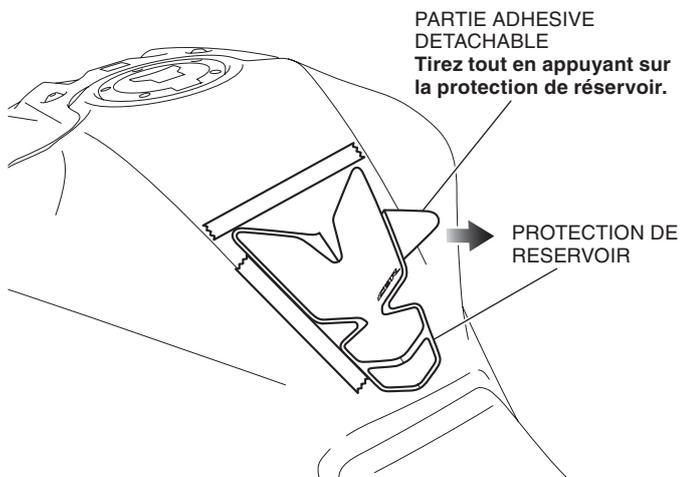

7. Retirez le film adhésif restant.
8. Retirez le ruban-cache et appliquez une pression adéquate sur la protection de réservoir.