



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Accessoire
FIXATION DE LA SACOCHE DE SELLE DE SELLE
Réf.08L70-MKJ-D00

Application
**CB650RA
CBR650RA**

Publication n°
MII
Date de publication
Octobre 2018


Concessionnaire Honda : remettez un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

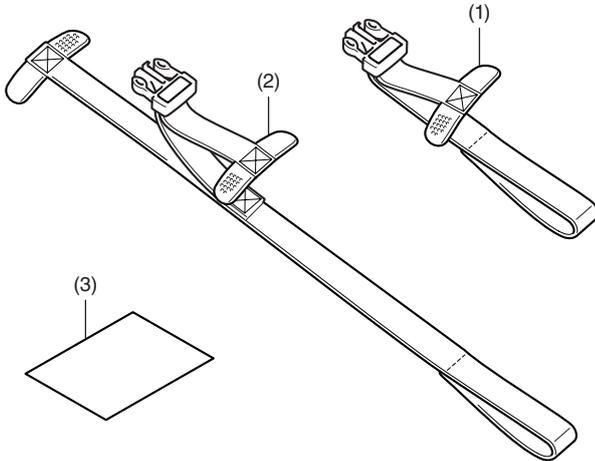

N°	Description	Qté
(1)	Sangle arrière	2
(2)	Sangle avant	2
(3)	Infos URL	1

SACOCHE DE SELLE ARRIERE Vendu séparément

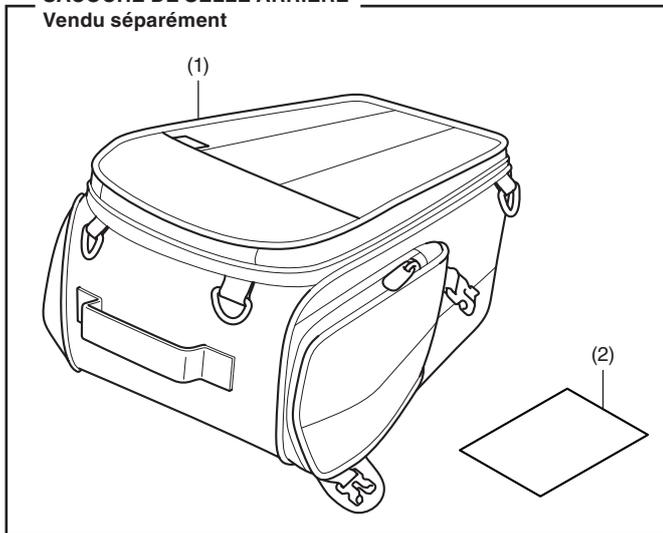

N°	Description	Qté
(1)	Sacoche de selle arrière	1
(2)	Infos URL	1

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Sacoche de selle arrière	4,0 kg


INSTRUCTIONS

ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

- Déposez la selle arrière comme indiqué.

SELLE ARRIERE

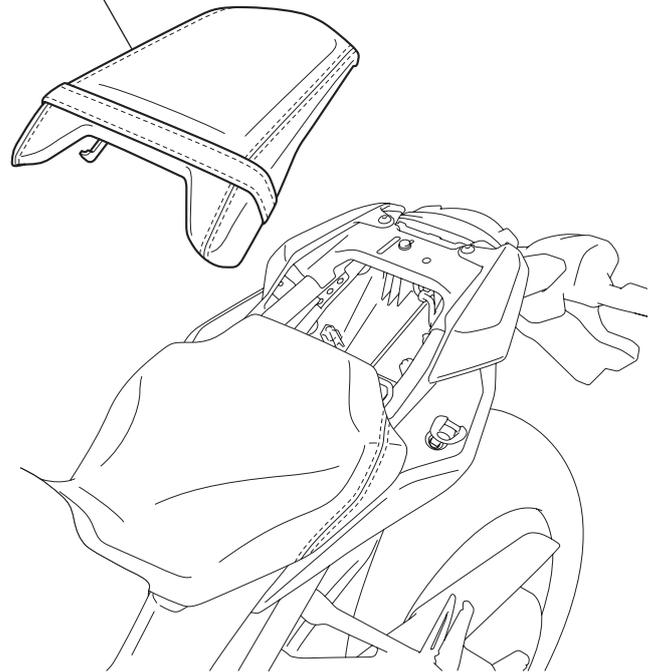


- Tirez sur les sangles de la selle arrière comme illustré.


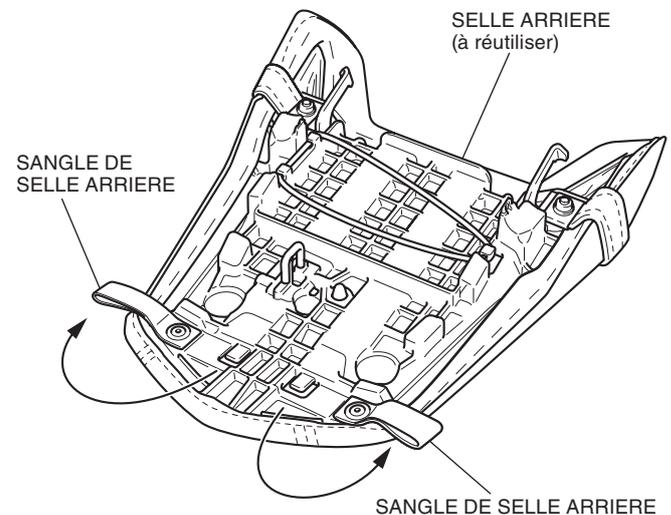


- Montez la selle arrière dans l'ordre inverse de la dépose.


4. Placez la sangle avant comme illustré.
<Côté gauche>

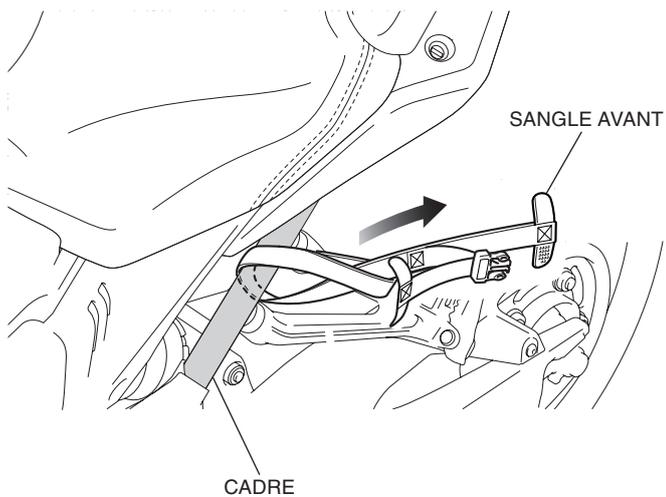


5. Déplacez la sangle avant, puis fixez son extrémité de la manière indiquée.

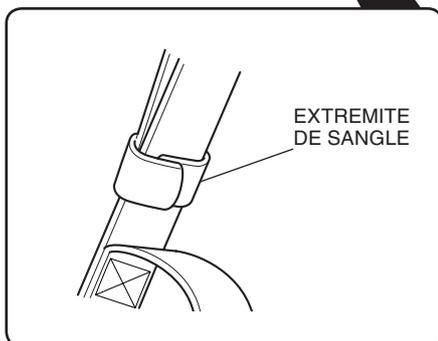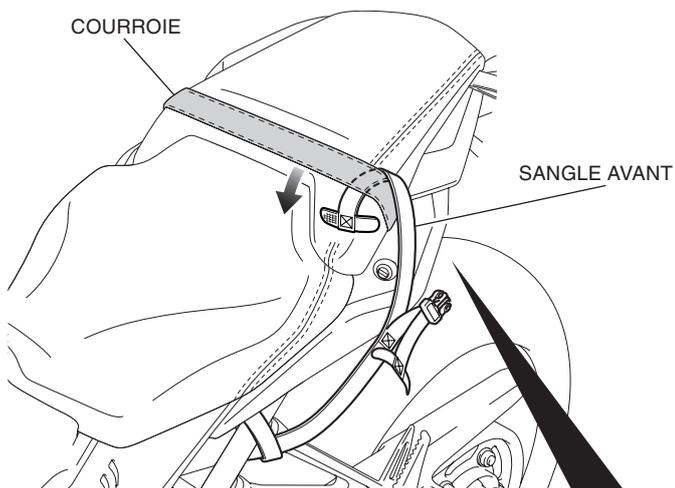

6. Placez la sangle arrière comme illustré.


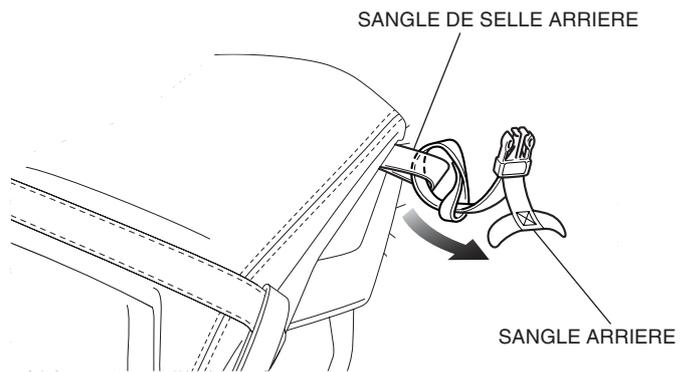


7. Placez les sangles avant et arrière sur le côté droit de la même manière que pour le côté gauche.
8. Installez la sacoche de selle arrière comme illustré.

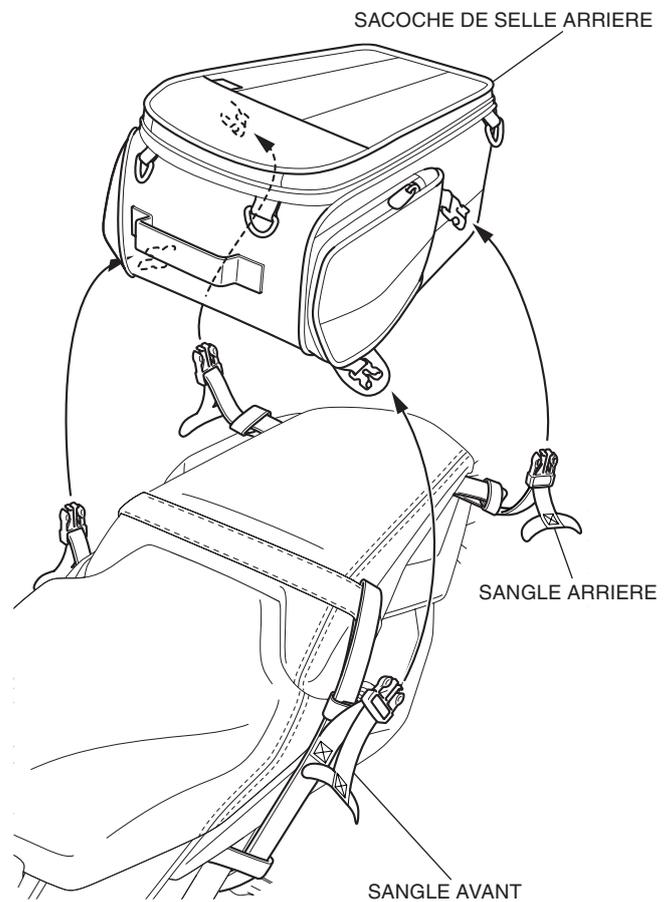


9. Serrez les sangles en veillant à équilibrer les côtés droit et gauche de la sacoche de selle arrière comme illustré.


- Répétez la procédure sur le côté droit.
- Fixez bien en serrant les sangles.

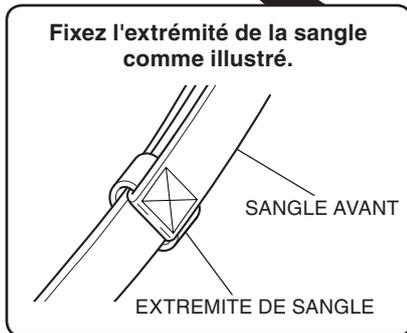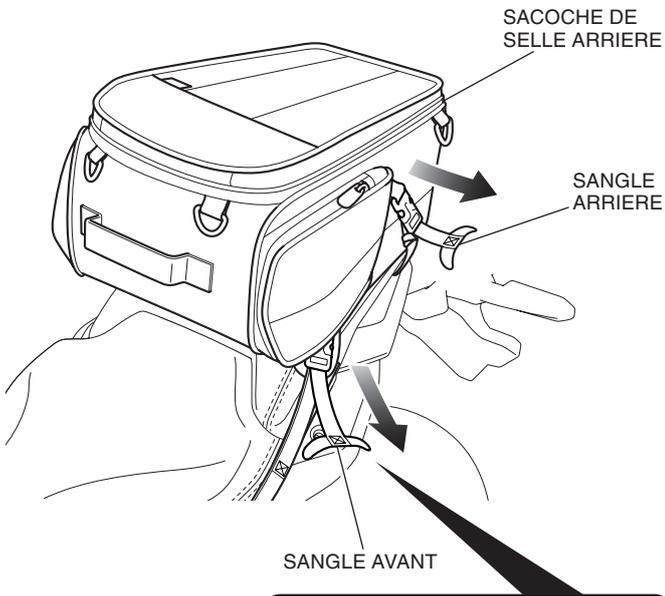

10. Enroulez la sangle comme illustré.

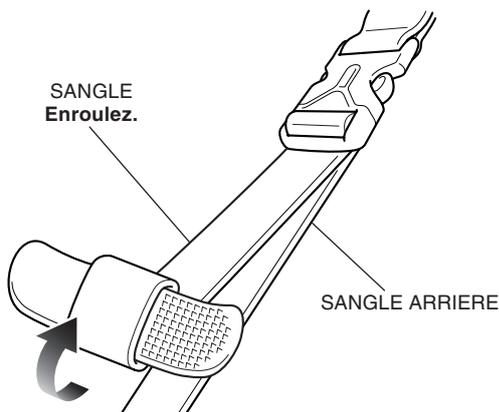

11. Fixez l'extrémité de la sangle comme illustré.

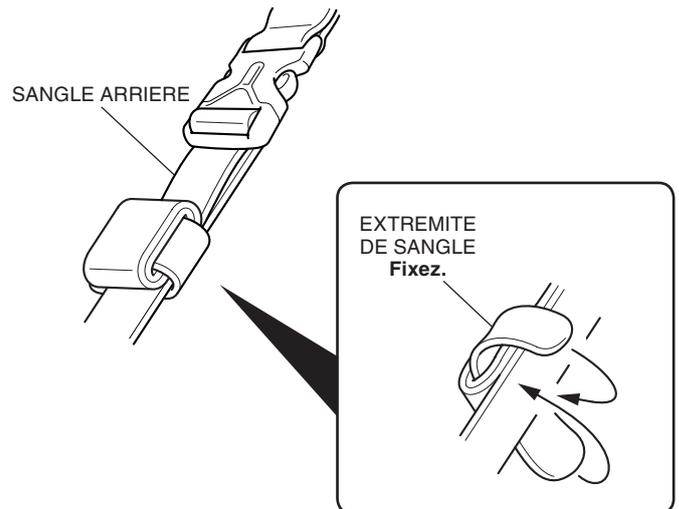

12. Fixez les autres sangles de la même manière.

13. Assurez-vous que la sacoche de selle arrière ne dépasse pas l'arrière du feu arrière, comme illustré.

- Si la sacoche de selle arrière dépasse, réglez la tension des sangles avant et arrière.

