

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Accessoire

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
N° DE PIÈCE 0SV05-HL4-300

Application

SXS1000M3P/M3D/M3LS/
M5P/M5D/M5LS

N° de publication


MII 17762

Date d'émission

Février 2022

Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

LISTE DES PIÈCES

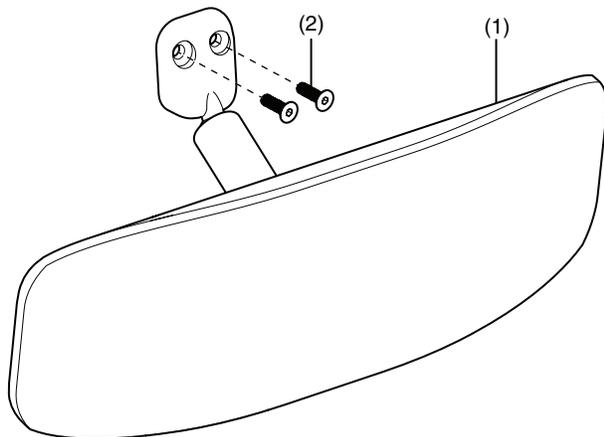

N°	Description	Qté
(1)	Rétroviseur intérieur	1
(2)	Vis de 4 x 14 mm	2

OUTILS ET FOURNITURES REQUIS

Clé hexagonale de 4 mm

TABLEAU DES COUPLES

Serrer toutes les vis, les boulons et les écrous aux couples de serrage spécifiés. Consulter le manuel d'entretien pour obtenir les couples de serrage des pièces retirées.


Article	N-m	kgf-m	lbf-pi
Vis de 4 mm	1	0,1	0,7

RENSEIGNEMENTS SUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

- Vérifier le support d'accessoires fréquemment et le resserrer au besoin.
- Remplacer cet accessoire par un neuf en cas de dommages ou de décoloration excessive.
- Lorsque cet accessoire est sale, le rincer à fond à l'eau fraîche pour déloger la saleté, puis l'essuyer avec un chiffon ou une éponge propre.
- Ne pas utiliser une brosse pour nettoyer cet accessoire car elle risque d'égratigner la surface.
- Ne jamais nettoyer ni exposer les accessoires à des solvants comme de l'essence, des diluants, des benzènes, de l'acide ou des nettoyants alcalins.

INSTALLATION

1. Insérer deux vis de 4 x 14 mm dans les fentes sur la base de la tige du rétroviseur et dans les trous sur la barre stabilisatrice, tel que montré.

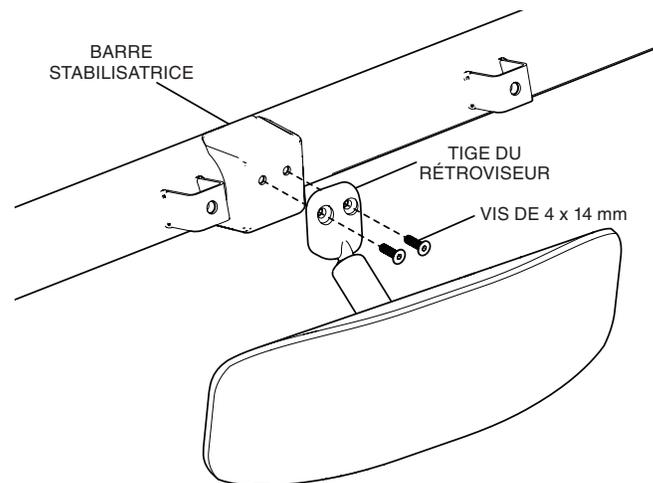

2. Serrer les vis au couple spécifié dans le tableau des couples.