

BANDE DE ROUE

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle d'application	Date d'émission	N° de publication	TTF
BANDE DE ROUE DE 18 po	08F71-MLA-A00	CMX1100A/A2/D/D2	2024.09	MII	0,3 h
BANDE DE ROUE DE 16 po	08F70-MLA-A00				0,3 h

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS COMPRISES DANS CETTE PUBLICATION SONT BASÉES SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT D'APPROUVER L'IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS ET SANS ENGAGER AUCUNE OBLIGATION QUE CE SOIT. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ÉCRITE. CE MANUEL S'ADRESSE AUX PERSONNES QUI ONT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOCYCLETTES, SCOOTERS OU VTT Honda.

Concessionnaire Honda :

Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

Client :

Comme il nécessite des connaissances spécialisées et des outils et équipement spéciaux, il est recommandé de l'installer chez un concessionnaire disposant d'un service d'entretien automobile qualifié.

Comment lire ces symboles

Votre sécurité et la sécurité d'autrui sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons placé des messages liés à la sécurité et d'autres informations dans ce manuel.

-  **AVERTISSEMENT** Il PEUT y avoir danger de MORT ou de GRAVES BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **ATTENTION** Il y a un RISQUE de BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVIS** Le but de ce message est d'aider à prévenir les dommages à votre véhicule, à d'autres biens ou à l'environnement.
-  **REMARQUE** Renseignements utiles et pertinents.
-  Suivre les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivre les autres instructions du symbole des « Directives d'installation DE BASE ».

Directives – autres symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel indiquent les procédures d'entretien spécifiques.
Consulter « Directives d'installation DE BASE » pour la description de chaque symbole.

INFORMATION

⚠ ATTENTION

- Pour prévenir les brûlures, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant d'installer l'accessoire.


NOTE:

- Chauffer les surfaces de contact avec un sèche-cheveux si la température d'air ambiant est inférieure à 21 °C (70 °F).
- L'adhésif atteindra sa résistance maximale après 72 heures. Attendre au moins 24 heures avant de conduire votre motocyclette.
- Pour fixer soigneusement cet accessoire, l'attacher tout en soulevant le pneu avec le support d'entretien ou similaire et en ajustant l'espace entre la bande de roue et la jante.


Liste des pièces

Lorsque le manuel d'instruction et les directives d'installation sont compris dans cette trousse, s'assurer de les remettre au client.

<BANDE DE ROUE DE 18 po (pour ROUE AVANT)>

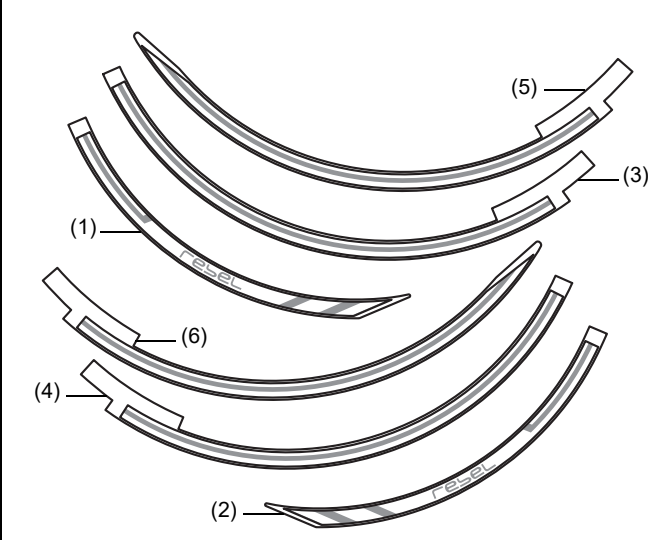Composant	N°	Nom de pièces	Qté	N° de pièces
	(1)	Roue droite de 18 po bande A	1	—
	(2)	Roue gauche de 18 po bande A	1	—
	(3)	Roue droite de 18 po bande B	2	—
	(4)	Roue gauche de 18 po bande B	2	—
	(5)	Roue droite de 18 po bande C	1	—
	(6)	Roue gauche de 18 po bande C	1	—

<BANDE DE ROUE DE 16 po (pour ROUE ARRIÈRE)>

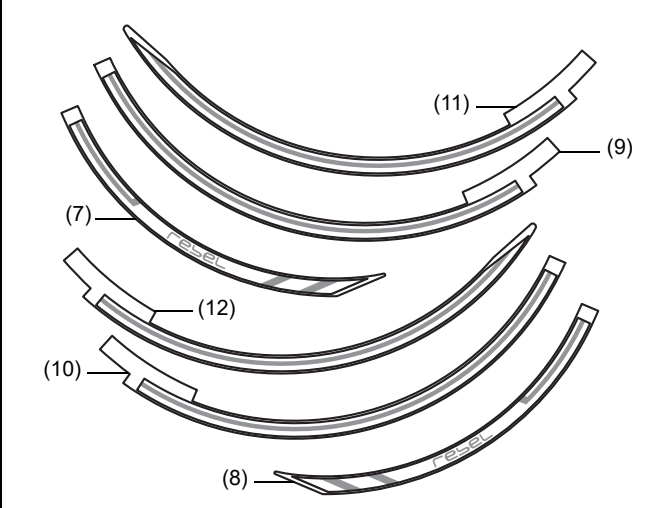Composant	N°	Nom de pièces	Qté	N° de pièces
	(7)	Roue droite de 16 po bande A	1	—
	(8)	Roue gauche de 16 po bande A	1	—
	(9)	Roue droite de 16 po bande B	2	—
	(10)	Roue gauche de 16 po bande B	2	—
	(11)	Roue droite de 16 po bande C	1	—
	(12)	Roue gauche de 16 po bande C	1	—

INSTALLATION


IMAGE D'INSTALLATION

- Fixer les quatre bandes de roue sur un côté de la roue tel que montré.




- Nettoyer la surface de la zone illustrée avec de l'alcool isopropylique.


<Côté gauche>

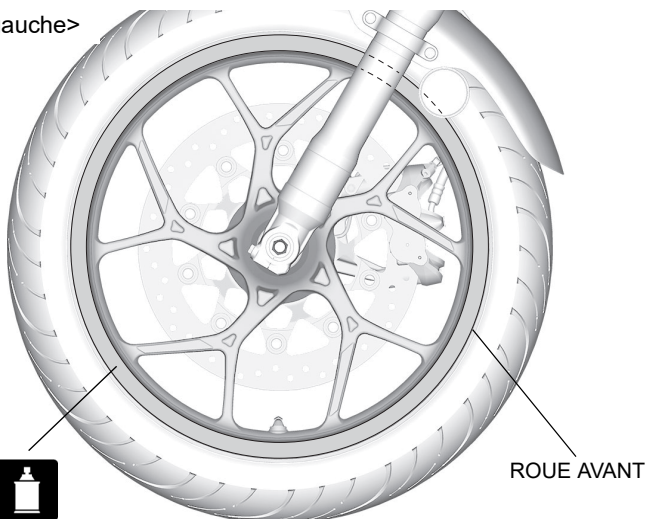


- Retirer partiellement la pellicule adhésive derrière la bande de roue tel que montré.

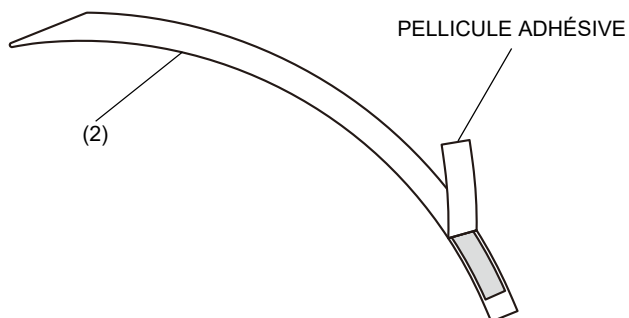


3. Attacher la bande de roue tel que montré.
- En prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air, coller la bande de roue tout en ajustant l'espace entre la bande de roue et la jante.
 - Ne pas coller en tirant sur la bande et en l'étirant.

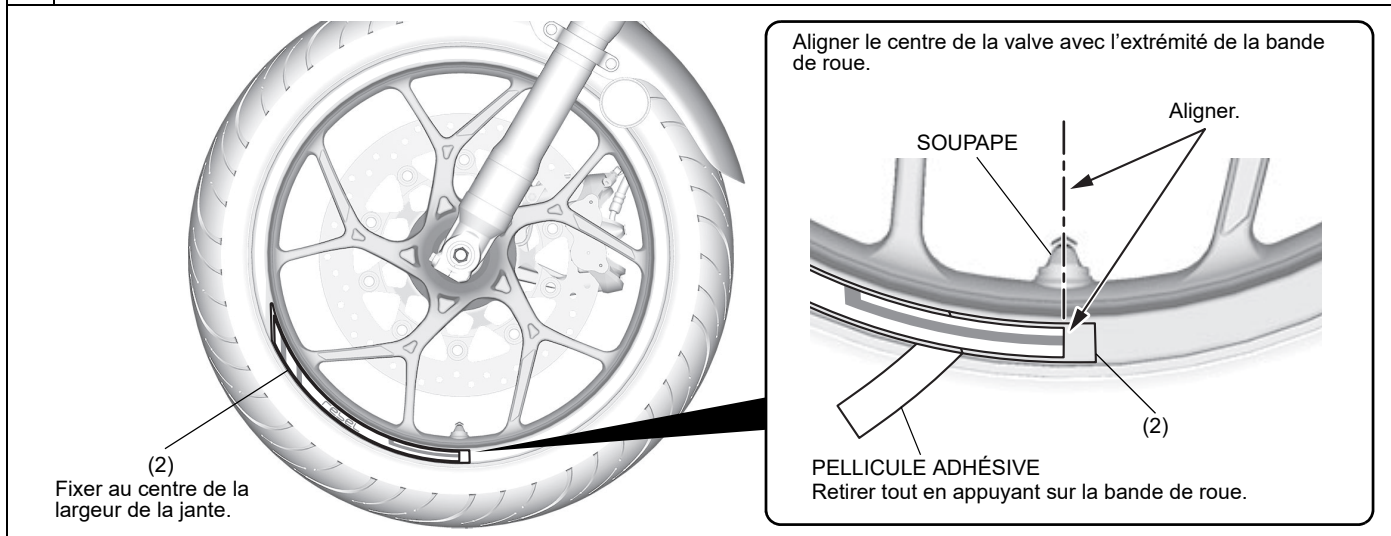


4. Appuyer fermement sur la bande de roue installée pour qu'elle adhère, puis retirer le film d'application.

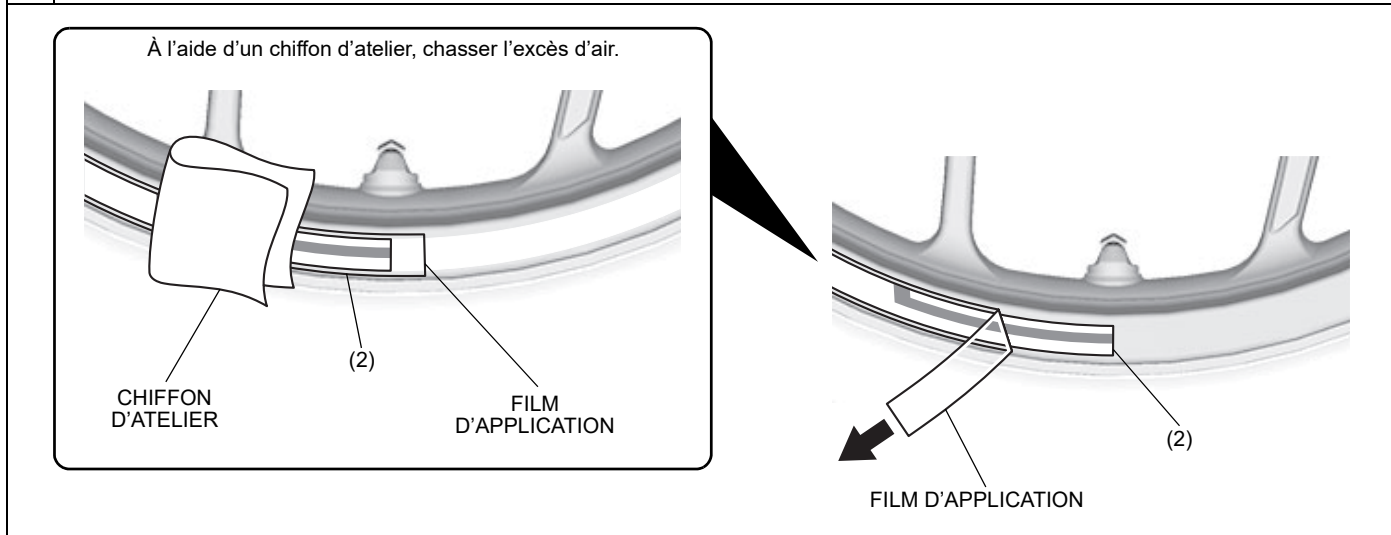

5. Fixer les bandes de roue gauches B et C vers la gauche.
 - Appuyer fermement sur les bandes de roue B et C installées pour les faire adhérer, puis retirer le film d'application.

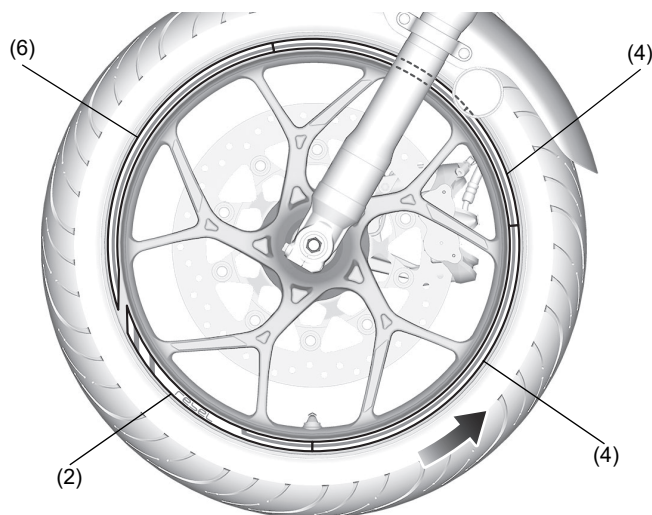

Aligner le guide avec le contour de la bande de roue.

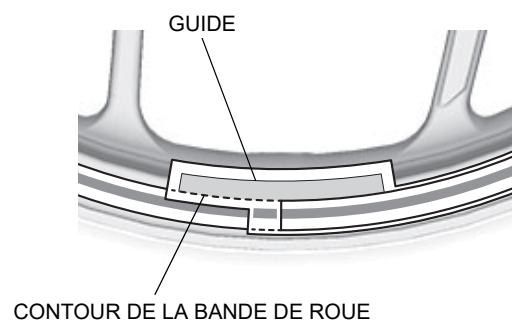

6. Installer les bandes de roue avant droites de la même manière que le côté gauche.
 - Installer les bandes de roue avant droites à la même position que le côté gauche.

7. Installer la bande de roue latérale arrière en suivant la même procédure que celle pour le couvercle latéral avant.