



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Accessoire  
**DEFLECTEUR DE TABLEAU DE BORD**  
Réf. 08R74-K87-A30

Application  
**CMX300/A**  
**CMX500/A**

Publication n°  
**MII**  
Date de publication  
**janvier 2020**

**Concessionnaire Honda : Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIÈCES

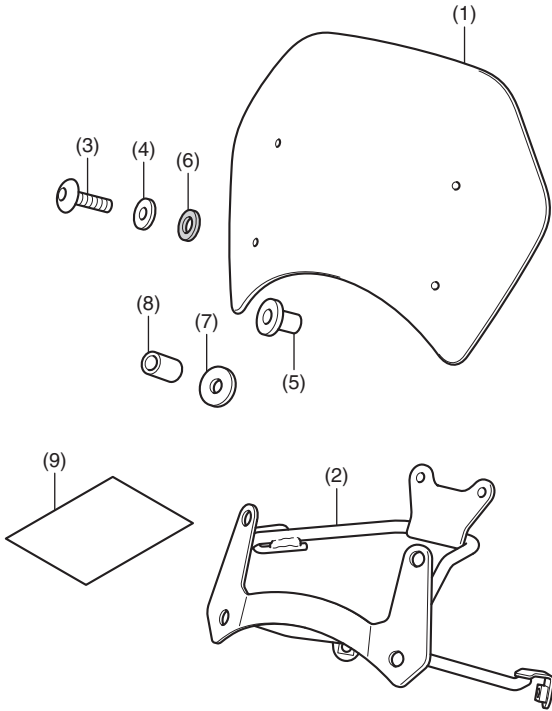

N°	Description	Qté
(1)	Déflecteur de tableau de bord	1
(2)	Support de déflecteur de tableau de bord	1
(3)	Boulon à six pans 5 mm	4
(4)	Rondelle de butée 5 mm	4
(5)	Ecrou type rapide de 5 mm	4
(6)	Rondelle en caoutchouc	4
(7)	Rondelle	2
(8)	Collier	2
(9)	Infos URL	1

## OUTILS REQUIS

Clé hexagonale (5 mm)  
Clé dynamométrique

## INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf·m
Boulon à six pans 5 mm	1,0	0,1

## INSTRUCTIONS


### ⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.

### REMARQUE :

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.

1. Consultez le manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces.

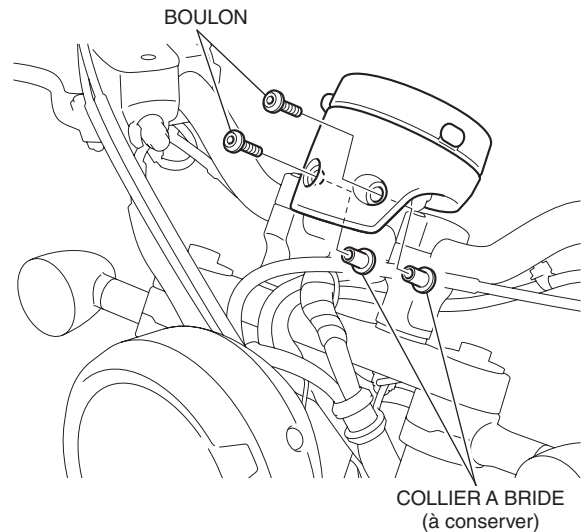

2. Consultez le manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

