

**DIRECTIVES
D'INSTALLATION**

Accessoire

**PROTÈGE-TAPIS
DE PLATEFORME 3P
N° DE PIÈCE OSP42-HL4-202**

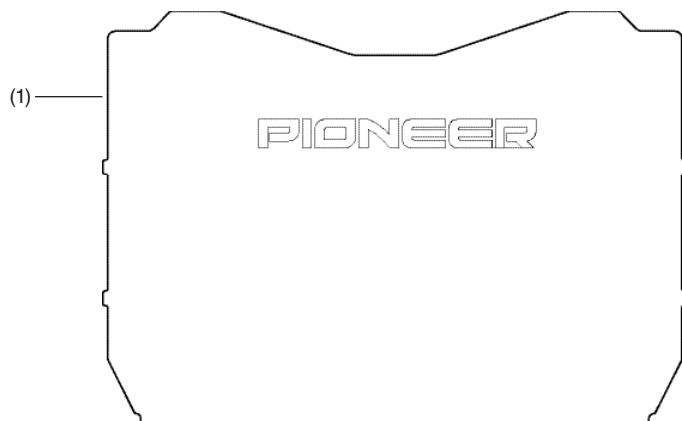
Application

SXS1000M3P/M3D/M3LS

N° de publication

MII 17762

Date d'émission

Janvier 2022**Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.****LISTE DES PIÈCES**

N°	Description	Qté
(1)	Protège-tapis de plateforme	1

OUTILS ET FOURNITURES REQUIS

Aucun n'est requis.

**RENSEIGNEMENTS SUR L'USAGE ET
L'ENTRETIEN**

- Remplacer cet accessoire par un neuf en cas de dommages ou de décoloration excessive.
- Lorsque cet accessoire devient sale, le rincer à fond à l'eau fraîche pour déloger la saleté, puis l'essuyer avec un chiffon ou une éponge propre.
- Ne jamais nettoyer ni exposer les protège-tapis de plateforme à des solvants comme de l'essence, des diluants, des benzènes, de l'acide ou des nettoyants alcalins.
- Essuyer immédiatement les déversements de liquide de frein ou de batterie, car ceux-ci peuvent endommager la surface du protège-tapis de plateforme.

INSTALLATION

1. S'assurer que le bac de rangement est propre, vide et sec.
2. Placer le protège-tapis de plateforme sur le bac de rangement. Le protège-tapis de plateforme devrait épouser les contours du bac de rangement et être complètement à plat.

PROTÈGE-TAPIS
DE PLATEFORME