


**Revendeur Honda : Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.**

## LISTE DES PIÈCES

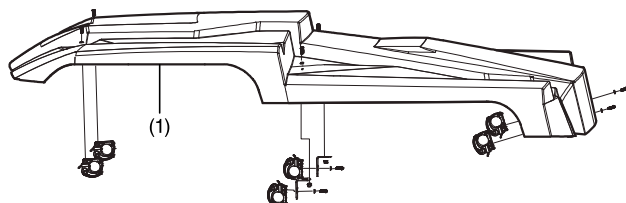

N°	Description	Qté
(1)	Toit	1

### REMARQUE

Le toit est livré entièrement assemblé. Les collets et la quincaillerie sont illustrés ici à des fins d'explication.

## INFORMATION SUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN


- Vérifiez les supports d'accessoire régulièrement et serrez-les, au besoin.
- Remplacez cet accessoire par un accessoire neuf s'il est endommagé ou s'il est fortement décoloré.
- Lorsque cet accessoire devient sale, rincez-le complètement à l'aide d'eau fraîche pour retirer les saletés, puis lavez-le à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un linge ou d'une éponge propre.
- N'utilisez pas une brosse pour nettoyer cet accessoire, car vous risquez d'égratigner la surface.
- N'utilisez jamais des solvants à base de pétrole, tels que l'essence, un diluant ou du benzène pour nettoyer cet accessoire. Aussi, n'utilisez jamais un nettoyant acide ou alcalin.

### REMARQUE

- Si vous installez un habitacle complet, installez le panneau arrière et le pare-brise avant d'installer le toit.
- Si vous installez des portières, installez-les après avoir installé le toit.

## INSTALLATION

1. Ouvrez tous les collets sur le dessous du toit.
2. Placez le toit sur le cadre d'habitacle. Alignez les collets autour des barres du cadre et fermez-les à l'aide des bras.

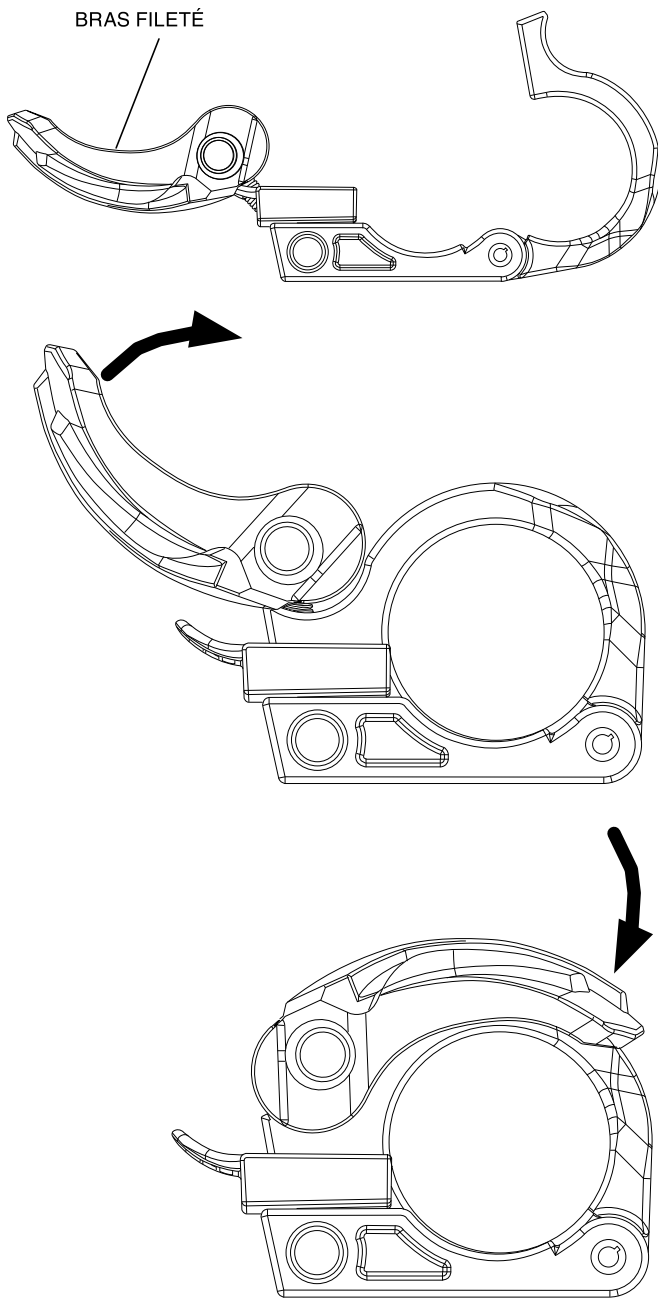

3. Réglez la tension des collets en tournant les bras filetés en sens horaire pour serrer et en sens antihoraire pour desserrer.