

**Revendeur Honda : Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.**

## LISTE DE PIÈCES

N°	Description	Qté
(1)	Filet d'espace de chargement arrière	1


## INFORMATION SUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

- Lisez attentivement et assurez-vous de comprendre toutes les instructions avant d'installer cet accessoire.
- Pour le nettoyer, utilisez une éponge avec du savon doux et de l'eau froide, rincez à l'eau froide et laissez sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javellisant, de détergents durs ou d'eau chaude.
- Évitez de laver ou de sécher à la machine.
- Utilisez un détergent doux pour retirer les taches tenaces.


## INSTALLATION

1. Placez la caisse en position de déchargement.
2. Passez les sangles supérieures par-dessus la barre transversale supérieure centrale du cadre de l'habitacle, puis dans les anneaux en D, tout en laissant une longueur d'environ 25 mm (1 po) de sangle exposée.

REMARQUE : La bordure supérieure du filet d'espace de chargement arrière est droite et la bordure inférieure est légèrement courbée.

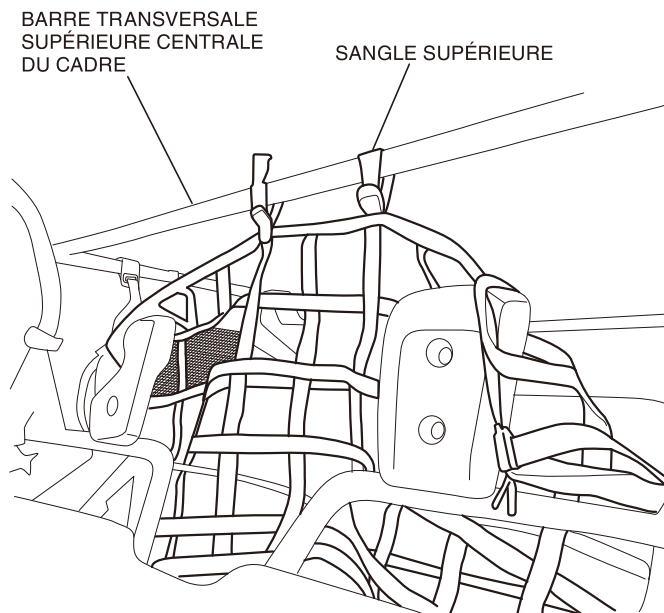

3. Passez les sangles latérales autour des barres verticales du cadre, puis dans les anneaux en D, tout en laissant une longueur d'environ 25 mm (1 po) de sangle exposée.

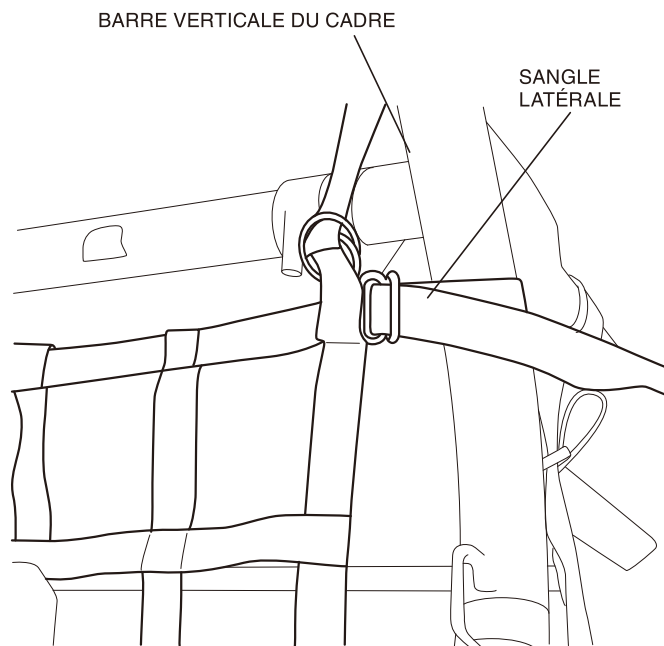

4. Passez les sangles inférieures autour de la barre transversale inférieure du cadre, puis dans les anneaux en D, tout en laissant une longueur d'environ 25 mm (1 po) de sangle exposée.
5. Serrez toutes les sangles de manière uniforme et adéquate.